


# AUTO STRIPPER

고인장강도  
단심 &  
리본 파이버

특 히

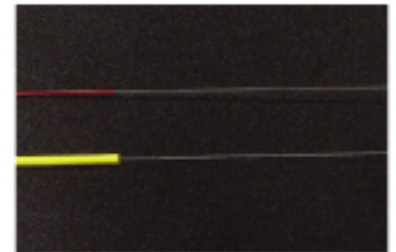

단심 파이버 스트립




리본 파이버 스트립

크랙 방지 및  
고인장강도 유지

- 고 인장강도 > 6.00 GPa
- 광섬유 크랙 방지 및 인장강도 유지  
- 안정된 작업 & 고정밀기술

## 인장강도 테스트 결과 분석

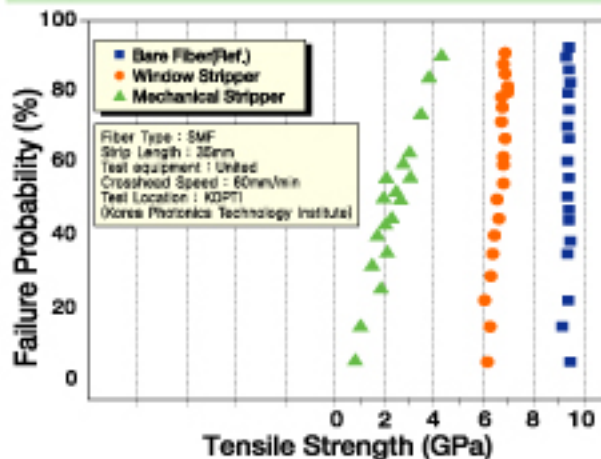

## 제품 재원표

Cable Diameter	250 - 900
Fiber Counts	Single to 12ct
Strip Length	30
Heating Temp.	60 - 140
Temp. Setting Step	9 Steps
Heating Time	2 - 7sec
Time Setting Step	5 Steps
Power	DC 12V
Dim.( )	
Weight	

**ILSINTECH CO., Ltd.**  
 PRECISION TECHNOLOGY <http://www.ilsintech.com>

Headquarter & Technical Lab.  
 #130 DongAn-Ri , Okchun-Eup, Okchun-Kun, Chungbuk-Do, Korea  
 Tel : +82-43-7335371 Fax : +82-43-7335377

Domestic & Int's Sales Division  
 #621 Dongah Venture Bldg., 538-8, Bongmyeong-dong, Yousung-gu, Dae-Jeon, Korea  
 Tel : +82 (42) 8287139-42  
 Fax : +82 (42) 8287143

\* 위 디자인과 스펙은 사전통지 없이 변경 될 수 있습니다.